



CITROËN JUMPER

PARAMETRY TECHNICZNE

WERSJE	BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 160
SILNIK	Turbo Diesel - bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem - 16 zaworów		
Liczba cylindrów	Czterocylindrowy, rzędowy, usytuowany poprzecznie z przodu		
Pojemność skokowa w cm³	1997		
Moc maks. w kW CEE (KM DIN) przy obr/min	81 (110) / 3 500	96 (131) / 3 750	120 (163) / 3 750
Moment obrotowy maks. w Nm CEE przy obr/min	304 / 1 750	340 / 2 000	350 / 2 000
Norma emisji spalin	Euro 6		
UKŁAD NAPĘDOWY			
Skrzynia biegów	Manualna 6 biegów		
UKŁAD KIEROWNICZY			
Typ	Wspomaganie kierownicy (1)		
Obroty kierownicy między skrajnymi położeniami	3,87		
ZAWIESZENIE			
Przednie	Niezależne typu MacPherson, wahacze dolne trójkątne, sprężyny spiralne i amortyzatory hydrauliczne teleskopowe.		
Tylne	Resory wzdłużne piórowe wzmocnione, amortyzatory hydrauliczne teleskopowe..		
Tylne pneumatyczne	Poduszki pneumatyczne zapewniające stały prześwit niezależnie od obciążenia i możliwość zmiany progu załadunku o około ± 70 mm.		
HAMULCE			
Przednie	Tarczowe wentylowane		
Tylne	Tarczowe		
Hamulec postojowy	Dodatkowe bębny		
Wspomaganie i ABS	Wspomaganie podciśnieniowe z ABS w standardzie		
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA i AdBlue® (w litrach)			
Olej napędowy	90		
AdBlue®	15		
OPONY			
JUMPER 30, 33 i 35	215/70 R 15 C (2)		
JUMPER 35+	215/75 R 16 C		

(1) Wspomaganie ze stałą siłą dla wersji 30, 33 i 35. Wspomaganie ze zmienną siłą dla wersji 35+ i 40+.

(2) Opony 225/75 R 15 C dla wersji z zawieszeniem pneumatycznym.

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)	L1	L2	L2S (1)	L3	L4
Średnica zawracania dla kół 15"	1144	1284	1392	1446	1446
Szerokość bez lusterek	2 050				
Szerokość z lusterkami standardowymi	2 508				
Szerokość z lusterkami o rozstawie 2,20 m	2 690				
Szerokość z lusterkami o rozstawie 2,30 m	2 770				
Długość (furgony)	4 963	5 413	ND	5 998	6 363
Długość (ramy i platformy)	ND	5 358	5 708	5 943	6 308
Wysokość (furgony)	H1 = 2 254 H2 = 2 524 H3 = 2 764				
Rozstaw osi	3 000	3 450	3 800	4 035	
Zwis przedni	948				
Zwis tylny (furgony)	1 015		ND	1 015	1 380
Zwis tylny (ramy i platformy)	960				1 325

☐ (1) Tylko dla wersji «Rama do zabudowy».


WERSJE	DMC* (tony)	BlueHDi 110	BlueHDi 130		BlueHDi 160
		Furgon blaszany	Furgon blaszany	Combi	Furgon blaszany
30 L1H1	3,0	●			
30 L2H2	3,0	●			
33 L1H1	3,3		●		
33 L2H1	3,3	●	●		
33 L2H2	3,3	●	●	●	
33 L3H2	3,3		●		
35 L2H2	3,5		●		
35 L3H2	3,5	●	●		●
35 L3H3	3,5		●		
35+ L2H2	3,5				●
35+ L3H2	3,5		●		●
35+ L3H3	3,5				●
35+ L4H2	3,5		●		●
35+ L4H3	3,5		●		●

* DMC : Dopuszczalna masa całkowita.




WERSJE	BlueHDi 110	BlueHDi 130			BlueHDi 160		
	Rama do zabudowy	Rama do zabudowy	Rama do zabudowy z podwójną kabiną	Platforma do zabudowy	Rama do zabudowy	Rama do zabudowy z podwójną kabiną	Platforma do zabudowy
35 L1	●						
35 L3	●	●	●	●			●
35 L4		●			●		
35+ L2							
35+ L2S		●					
35+ L3		●			●		
35+ L4		●	●		●	●	

Furgony blaszane H1

L1H1

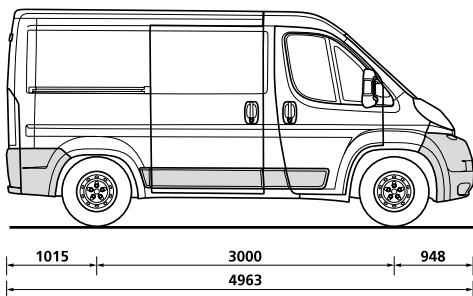

L2H1

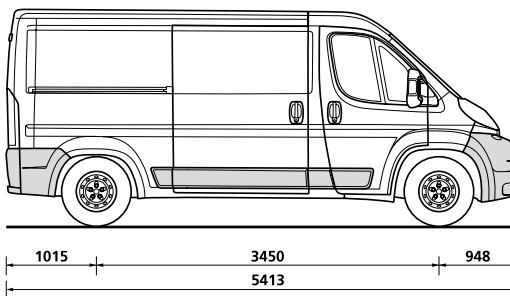

Charakterystyka techniczna	Furgony L1H1				Furgony L2H1					
Wersje	30		33		30		33		35	
Silniki	BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 110	BlueHDi 130
Liczba miejsc	8				3 miejsca (oprócz opcji fotel pasażera jednomiejscowy)					
Objętość załadunkowa w m ³	8				10					
Długość przestrzeni ładunkowej w m*	2,67				3,12					
Szerokość między ścianami bocznymi w m	1,87				1,87					
Szerokość między nadkolami w m	1,422				1,422					
Szerokość otworu załadunku z tyłu w m	1,562				1,562					
Wysokość otworu załadunku z tyłu w m	1,52				1,52					
Wysokość przestrzeni ładunkowej w m	1,662				1,662					
Wymiary drzwi bocznych (szer. x wys.)	1,075 x 1,485				1,25 x 1,485					
Masy w kg :										
Masa własna minimalna (MW mini) (1)	1 920	1 935	1 920	1 935	1 960	1 975	1 960	1 975	1 960	1 975
rozkład na osie	• oś przednia (1)	1 229	1 244	1 229	1 244	1 258	1 258	1 273	1 258	1 273
	• oś tylna (1)	691	691	691	691	702	702	702	702	702
Dopuszczalna ładowność (2)	1 155	1 140	1 455	1 440	1 115	1 100	1 415	1 400	1 615	1 600
Dopuszczalna masa całkowita (DMC)	3 000	3 000	3 300	3 300	3 000	3 000	3 300	3 300	3 500	3 500
Maksymalne obciążenie	• oś przednia (3)	1 630	1 630	1 750	1 750	1 630	1 750	1 750	1 850	1 850
	• oś tylna (3)	1 650	1 650	1 900	1 900	1 650	1 900	1 900	2 000	2 000
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4)	2 000	2 500	2 000	2 500	2 000	2 500	2 000	2 500	2 000	2 500
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (DMCZP)	5 000	5 500	5 300	5 800	5 000	5 500	5 300	5 800	5 500	6 000
Dopuszczalne obciążenie dachu (kg)	100									

* Mierzona po podłodze w centrum pojazdu.

(1) Z kierowcą (75 kg). Masa minimalna może wzrosnąć w zależności od wyposażenia dodatkowego i przekształceń.

(2) Różnica między DMC i MW mini. Ładowność może się zmniejszyć w zależności od wyposażenia dodatkowego i przekształceń.


(3) W granicach nieprzekroczenia DMC.

(4) W granicach nieprzekroczenia DMCZP. Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca 750 kg.




Wersje niedostępne w gamie polskiej.

Furgony blaszane H2 (L1 i L2)

L1H2

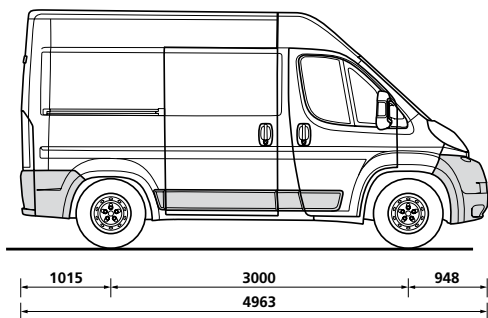

L2H2

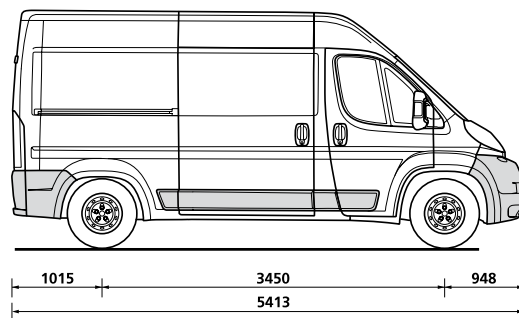

Charakterystyka techniczna		Furgony L1H2				Furgony L2H2								
Wersje		30		33	35	30		33			35			35+
Silniki		BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 130	BlueHDi 130	BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 160
Liczba miejsc		3 miejsca (oprócz opcji fotel pasażera jednomiejscowy)												
Objętość załadunkowa w m³		9,5				11,5								
Długość przestrzeni ładunkowej w m*		2,67				3,12								
Szerokość między ścianami bocznymi w m		1,87				1,87								
Szerokość między nadkolami w m		1,422				1,422								
Szerokość otworu załadunku z tyłu w m		1,562				1,562								
Wysokość otworu załadunku z tyłu w m		1,79				1,79								
Wysokość przestrzeni ładunkowej w m		1,932				1,932								
Wymiary drzwi bocznych (szer. x wys.)		1,075 x 1,485				1,25 x 1,755								
Masy w kg :														
Masa własna minimalna (MW mini) (1)		1 950	1 965	1 965	1 965	1 985	2 000	1 985	2 000	2 000	1 985	2 000	2 000	2040
rozkład na osie	• oś przednia (1)	1 239	1 254	1 254	1 254	1 263	1 278	1 263	1 278	1 278	1 263	1 278	1 278	1293
	• oś tylna (1)	711	711	711	711	722	722	722	722	722	722	722	722	747
Dopuszczalna ładowność (2)		1 125	1 110	1 410	1 610	1 090	1 075	1 390	1 375	1 375	1 590	1 575	1 575	1535
Dopuszczalna masa całkowita (DMC)		3 000	3 000	3 300	3 500	3 000	3 000	3 300	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500	3500
Maksymalne obciążenie	• oś przednia (3)	1 630	1 630	1 750	1 850	1 630	1 630	1 750	1 750	1 750	1 850	1 850	1 850	2100
	• oś tylna (3)	1 650	1 650	1 900	2 000	1 650	1 650	1 900	1 900	1 900	2 000	2 000	2 000	2400
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4)		2 000	2 500	2 500	2 500	2 000	2 500	2 000	2 500	2 500	2 000	2 500	2 500	3000
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (DMCZP)		5 000	5 500	5 800	6 000	5 000	5 500	5 300	5 800	5 800	5 500	6 000	6 000	6500
Dopuszczalne obciążenie dachu (kg)		100												

* Mierzona po podłodze w centrum pojazdu.

(1) Z kierowcą (75 kg). Masa minimalna może wzrosnąć w zależności od wyposażenia dodatkowego i przekształceń.

(2) Różnica między DMC i MW mini. Ładowność może się zmniejszyć w zależności od wyposażenia dodatkowego i przekształceń.


(3) W granicach nieprzekroczenia DMC.

(4) W granicach nieprzekroczenia DMCZP. Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca 750 kg.




Wersje niedostępne w gamie polskiej.

Furgony blaszane H2 (L3 i L4)

L3H2

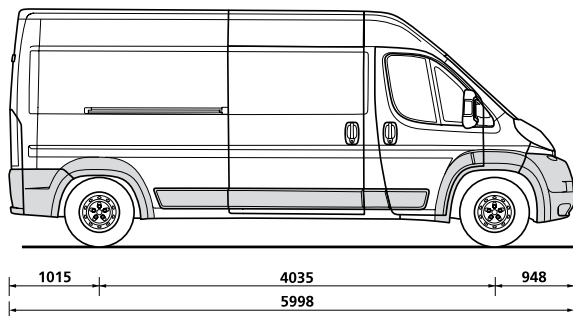

L4H2

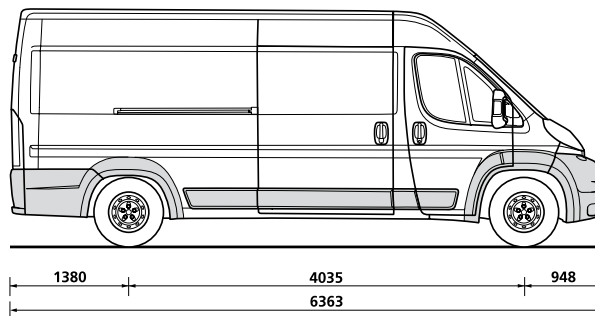

Charakterystyka techniczna			Furgony L3H2							Furgony L4H2				
Wersje			33		35			35+		40+	35+		40+	
Silniki			BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 160	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 160
Liczba miejsc			3 miejsca (oprócz opcji fotel pasażera jednomiejscowy)											
Objętość załadunkowa w m³			13							15				
Długość przestrzeni ładunkowej w m*			3,70							4,07				
Szerokość między ścianami bocznymi w m			1,87							1,87				
Szerokość między nadkolami w m			1,422							1,422				
Szerokość otworu załadunku z tyłu w m			1,562							1,562				
Wysokość otworu załadunku z tyłu w m			1,79							1,79				
Wysokość przestrzeni ładunkowej w m			1,932							1,932				
Wymiary drzwi bocznych (szer. x wys.)			1,25 x 1,755							1,25 x 1,755				
Masy w kg :														
Masa własna minimalna (MW mini) (1)			2 035	2 050	2 050	2 035	2 050	2 050	2 090	2 090	2 135	2 135	2 135	2 180
rozkład na osie	• oś przednia (1)		1 306	1 321	1 321	1 306	1 321	1 321	1 336	1 336	1 381	1 311	1 311	1 356
	• oś tylna (1)		729	729	729	729	729	729	754	754	754	824	824	824
Dopuszczalna ładowność (2)			1 340	1 325	1 325	1 540	1 525	1 525	1 485	1 485	1 945	1 440	1 440	1 900
Dopuszczalna masa całkowita (DMC)			3 300	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 005	3 500	3 500	4 005
Maksymalne obciążenie	• oś przednia (3)		1 750	1 750	1 750	1 850	1 850	1 850	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
	• oś tylna (3)		1 900	1 900	1 900	2 000	2 000	2 000	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4)			2 000	2 500	2 500	2 000	2 500	2 500	3 000	3 000	2 500	3 000	3 000	2 500
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (DMCZP)			5 300	5 800	5 800	5 500	6 000	6 000	6 500	6 500	6 505	6 500	6 500	6 505
Dopuszczalne obciążenie dachu (kg)			100											

* Mierzona po podłodze w centrum pojazdu.

(1) Z kierowcą (75 kg). Masa minimalna może wzrosnąć w zależności od wyposażenia dodatkowego i przekształceń.

(2) Różnica między DMC i MW mini. Ładowność może się zmniejszyć w zależności od wyposażenia dodatkowego i przekształceń.


(3) W granicach nieprzekroczenia DMC.

(4) W granicach nieprzekroczenia DMCZP. Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca 750 kg.




Wersje niedostępne w gamie polskiej.

Furgony blaszane H3

L3H3

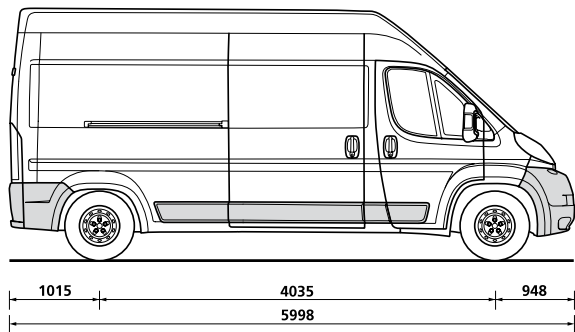

L4H3

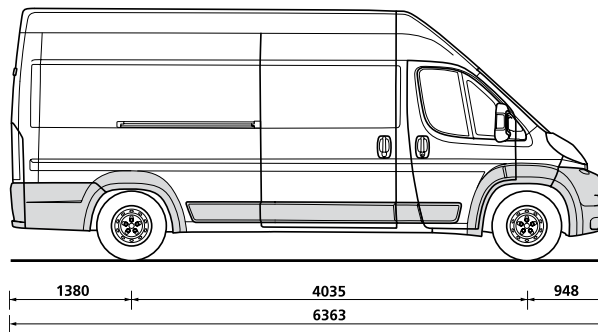

Charakterystyka techniczna	Furgony L3H3							Furgony L4H3		
Wersje	33		35		35+		40+	35+		40+
Silniki	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 160	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 160
Liczba miejsc	3 miejsca (oprócz opcji fotel pasażera jednomiejscowy)									
Objętość załadunkowa w m ³	15							17		
Długość przestrzeni ładunkowej w m*	3,70							4,07		
Szerokość między ścianami bocznymi w m	1,87							1,87		
Szerokość między nadkolami w m	1,422							1,422		
Szerokość otworu załadunku z tyłu w m	1,562							1,562		
Wysokość otworu załadunku z tyłu w m	2,03							2,03		
Wysokość przestrzeni ładunkowej w m	2,168							2,168		
Wymiary drzwi bocznych (szer. x wys.)	1,25 x 1,755							1,25 x 1,755		
Masy w kg :										
Masa własna minimalna (MW mini) (1)	2 075	2 075	2 075	2 075	2 115	2 115	2 160	2 165	2 165	2 210
rozkład na osie	• oś przednia (1)	1 326	1 326	1 326	1 326	1 341	1 386	1 326	1 326	1 371
	• oś tylna (1)	749	749	749	749	774	774	839	839	839
Dopuszczalna ładowność (2)	1 300	1 300	1 500	1 500	1 460	1 460	1 920	1 410	1 410	1 870
Dopuszczalna masa całkowita (DMC)	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500	3 500	4 005	3 500	3 500	4 005
Maksymalne obciążenie	• oś przednia (3)	1 750	1 750	1 850	1 850	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
	• oś tylna (3)	1 900	1 900	2 000	2 000	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4)	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	2 500	3 000	3 000	2 500
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (DMCZP)	5 800	5 800	6 000	6 000	6 500	6 500	6 505	6 500	6 500	6 505
Dopuszczalne obciążenie dachu (kg)	100									

* Mierzona po podłodze w centrum pojazdu.

(1) Z kierowcą (75 kg). Masa minimalna może wzrosnąć w zależności od wyposażenia dodatkowego i przekształceń.

(2) Różnica między DMC i MW mini. Ładowność może się zmniejszyć w zależności od wyposażenia dodatkowego i przekształceń.


(3) W granicach nieprzekroczenia DMC.

(4) W granicach nieprzekroczenia DMCZP. Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca 750 kg.


Wersje niedostępne w gamie polskiej.

Furgony przeszklone


L1H1

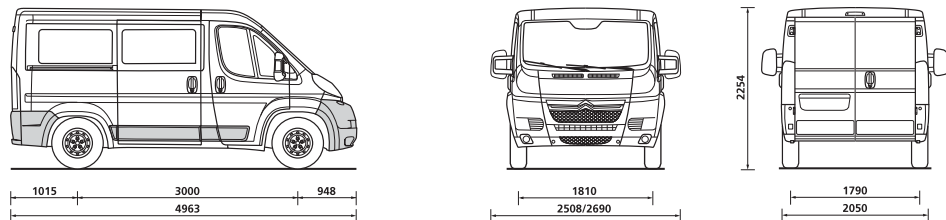


L3H2

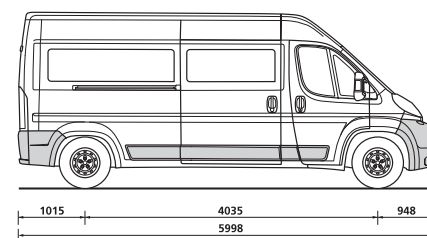


L2H1

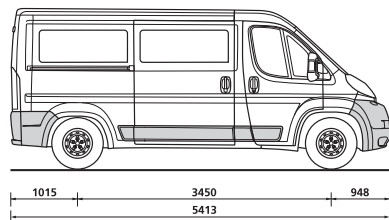


L3H2 4T

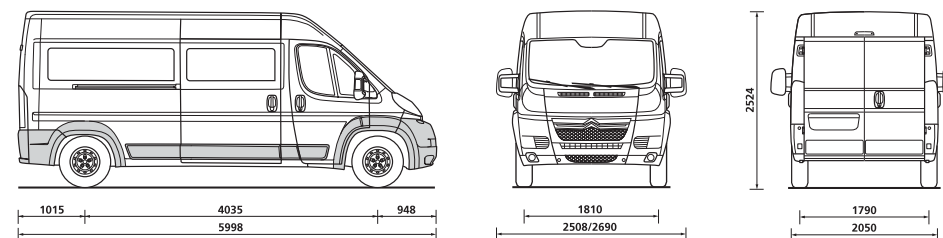

L2H2

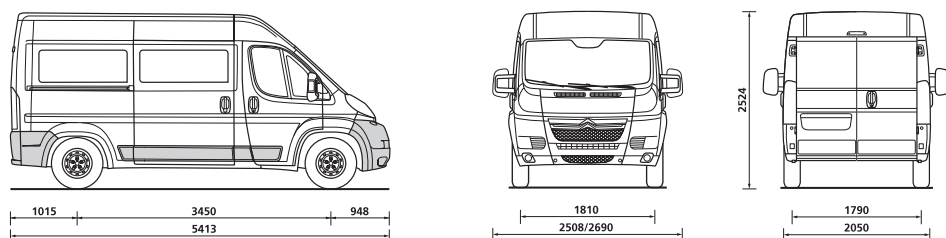


L4H2 4T

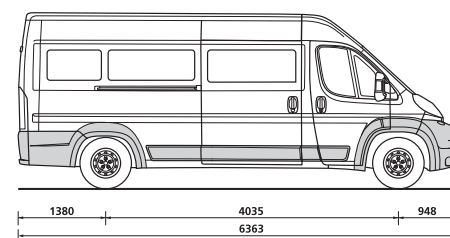


Furgony blaszane 35+ / 40+


35+ i 40+ L3H2

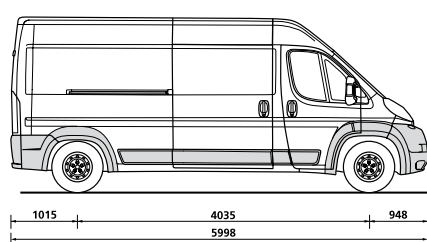


35+ i 40+ L4H2

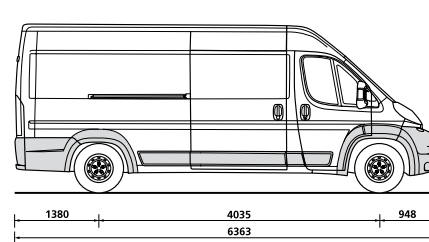

35+ i 40+ L3H3

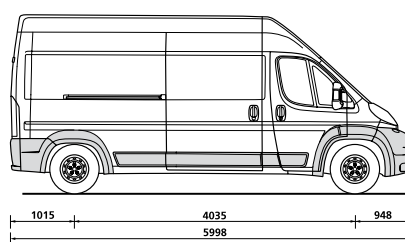


35+ i 40+ L4H3


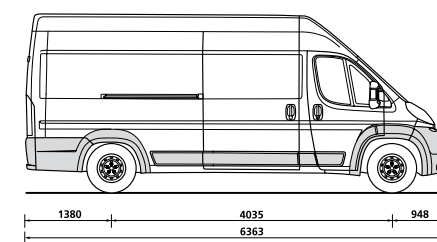


Platforma do zabudowy

Platforma do zabudowy L2

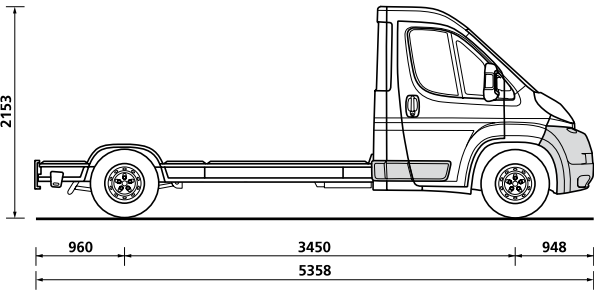

Platforma do zabudowy L3/L4

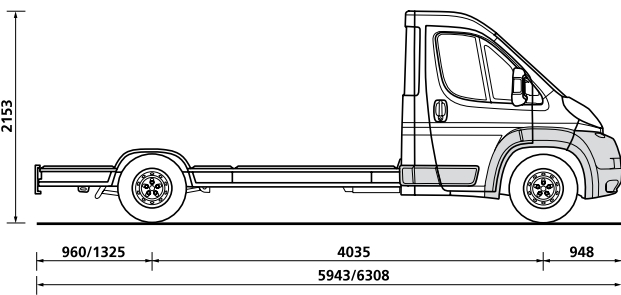


Charakterystyka techniczna		Platforma do zabudowy													
Wersje		33 L2		35 L2	35 L3			35 L4		35+ L2		35+ L3		35+ L4	
Silniki		BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 130	BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 130	BlueHDi 160
Liczba miejsc		3 miejsca (oprócz opcji fotel pasażera jednomiejscowy)													
Masy w kg :															
Masa własna minimalna (MW mini) (1)		1 655	1 670	1 670	1 655	1 670	1 670	1 670	1 670	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710
rozkład na oś	• oś przednia (1)	1 224	1 239	1 239	1 224	1 239	1 239	1 239	1 239	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254
	• oś tylna (1)	431	431	431	431	431	431	431	431	456	456	456	456	456	456
Dopuszczalna ładowność (2)		1 720	1 705	1 905	1 920	1 905	1 905	1 905	1 905	1 865	1 865	1 865	1 865	1 865	1 865
Dopuszczalna masa całkowita (DMC)		3 300	3 300	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maksymalne obciążenie	• oś przednia (3)	1 750	1 750	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
	• oś tylna (3)	1 900	1 900	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4)		2 000	2 500	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (DMCZP)		5 300	5 800	6 000	5 500	6 000	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500

(1) Z kierowcą (75 kg). Masa minimalna może wzrosnąć w zależności od wyposażenia dodatkowego i przekształceń.
(2) Różnica między DMC i MW mini. Ładowność może się zmniejszyć w zależności od wyposażenia dodatkowego i przekształceń.
(3) W granicach nieprzekroczenia DMC.



(4) W granicach nieprzekroczenia DMCZP. Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca 750 kg.
Wersje niedostępne w gamie polskiej.

Rama do zabudowy

Rama do zabudowy L1

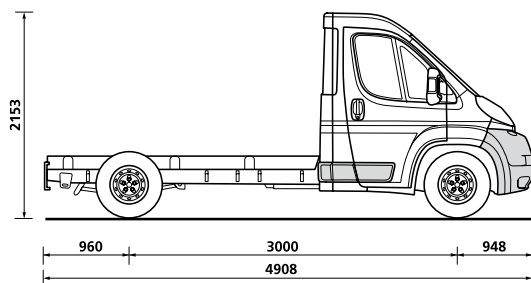

Rama do zabudowy L2/L2S

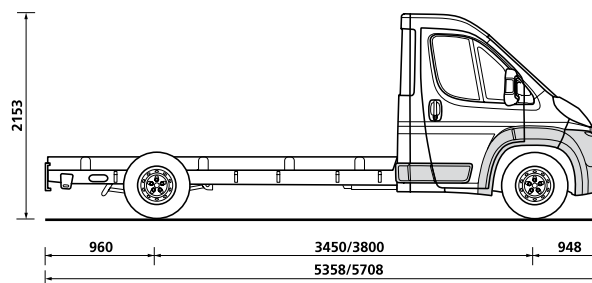

Charakterystyka techniczna	Rama do zabudowy												
Wersje	35 L1	35 L2			35 L2S			35 L3			35 L4		
Silniki	BlueHDi 110	BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 160
Liczba miejsc	3 miejsca (oprócz opcji fotel pasażera jednomiejscowy)												
Masy w kg :													
Masa własna minimalna (MW mini) (1)		1 665	1 680	1 680	1 665	1 680	1 680	1 665	1 680	1 680	1 665	1 680	1 680
rozkład na oś	• oś przednia (1)	1 229	1 244	1 244	1 229	1 244	1 244	1 229	1 244	1 244	1 229	1 244	1 244
	• oś tylna (1)	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436
Dopuszczalna ładowność (2)		1 910	1 895	1 895	1 910	1 895	1 895	1 910	1 895	1 895	1 910	1 895	1 895
Dopuszczalna masa całkowita (DMC)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maksymalne obciążenie	• oś przednia (3)	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
	• oś tylna (3)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4)	2 000	2 000	2 500	2 500	2 000	2 500	2 500	2 000	2 500	2 500	2 000	2 500	2 500
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (DMCZP)	5 500	5 500	6 000	6 000	5 500	6 000	6 000	5 500	6 000	6 000	5 500	6 000	6 000

(1) Z kierowcą (75 kg). Masa minimalna może wzrosnąć w zależności od wyposażenia dodatkowego i przekształceń.

(2) Różnica między DMC i MW mini. Ładowność może się zmniejszyć w zależności od wyposażenia dodatkowego i przekształceń.


(3) W granicach nieprzekroczenia DMC.

(4) W granicach nieprzekroczenia DMCZP. Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca 750 kg.



Wersje niedostępne w gamie polskiej.

Rama do zabudowy z podwójną kabiną

Rama do zabudowy L3/L4

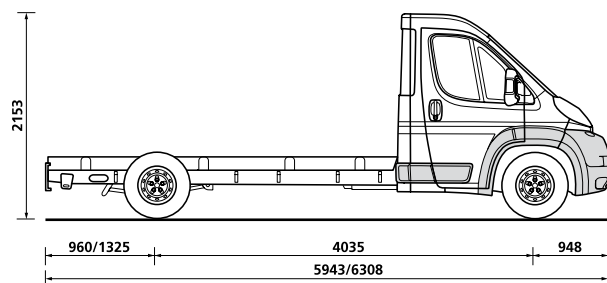

Rama do zabudowy z podwójną kabiną L3/L4

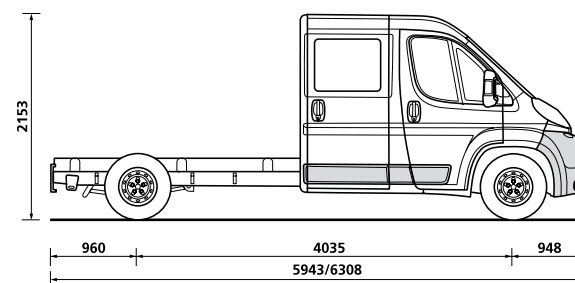

Charakterystyka techniczna		Rama do zabudowy					Rama do zabudowy z podwójną kabiną						
Wersje		35+ L2S	35+ L3		35+ L4		35 L3			35+ L3		35+ L4	
Silniki		BlueHDi 130	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 110	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 130	BlueHDi 160	BlueHDi 130	BlueHDi 160
Liczba miejsc		3 miejsca (oprócz opcji fotel pasażera jednomiejscowy)					3+4 miejsca (oprócz opcji fotel pasażera jednomiejscowy)						
Masy w kg :													
Masa własna minimalna (MW mini) (1)		1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 910	1 925	1 925	1 965	1 965	1 965	1 965
rozkład na osie	• oś przednia (1)	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 343	1 358	1 358	1 373	1 373	1 373	1 373
	• oś tylna (1)	446	446	446	446	446	567	567	567	592	592	592	592
Dopuszczalna ładowność (2)		1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 665	1 650	1 650	1 610	1 610	1 610	1 610
Dopuszczalna masa całkowita (DMC)		3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maksymalne obciążenie	• oś przednia (3)	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	1 850	1 850	1 850	2 100	2 100	2 100	2 100
	• oś tylna (3)	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 000	2 000	2 000	2 400	2 400	2 400	2 400
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4)		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (DMCZP)		6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	5 500	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500	6 500

(1) Z kierowcą (75 kg). Masa minimalna może wzrosnąć w zależności od wyposażenia dodatkowego i przekształceń.

(2) Różnica między DMC i MW mini. Ładowność może się zmniejszyć w zależności od wyposażenia dodatkowego i przekształceń.

(3) W granicach nieprzekroczenia DMC.

(4) W granicach nieprzekroczenia DMCZP. Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca 750 kg.

Wersje niedostępne w gamie polskiej.

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO₂

Furgony blaszane i przeszklone (w litrach na 100 km, wg dyrektywy 2004 / 3 / CE)


Silniki	Wersja	Typ	Cykl miejski (l/100 km)	Cykl pozamiejski (l/100 km)	Cykl mieszany (l/100 km)	Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym (g/km)
BlueHDi 110	30, 33, 35	L1H1, L1H2	6,5	5,7	6,0	158
		L2H1, L2H2, L3H2	6,7	5,9	6,2	163
BlueHDi 130	30, 33, 35	L1H1	6,5	5,7	6,0	158
		L1H2, L2H1, L2H2, L3H2, L3H3	6,7	5,9	6,2	163
	35+	L3H2, L3H3, L4H2, L4H3	6,9	6,1	6,4	168
BlueHDi 130 S&S	30, 33, 35	L1H1, L2H2	6,2	5,6	5,8	154
		L3H2	6,5	5,7	6,0	159
BlueHDi 160	30, 33, 35	L2H2, L3H2, L3H3	6,7	5,9	6,2	163
	35+	L3H2, L3H3, L4H2, L4H3	6,9	6,1	6,4	168
	40+	L3H2, L3H3, L4H2, L4H3	6,9*	6,1*	6,4*	168*
BlueHDi 160 S&S	30, 33, 35	L2H2, L3H2, L3H3	6,5	5,7	6,0	159

* W trakcie homologacji.


 Wersje niedostępne w gamie polskiej.

Combi

33 L2H2*

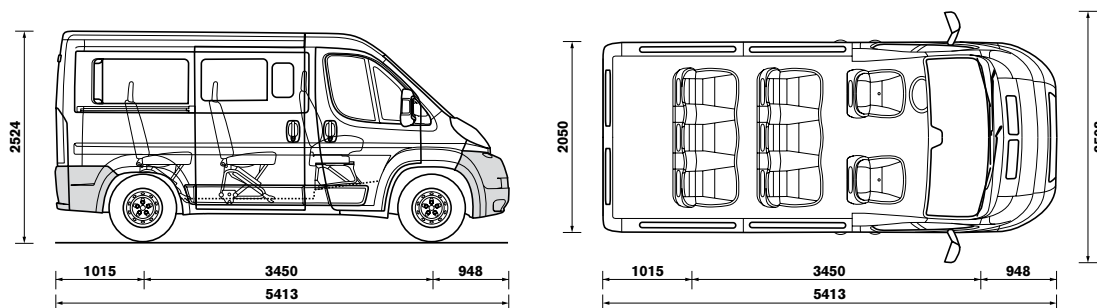

* W standardzie dostępna wersja 9 miejsc. Wersja 8 miejsc z opcją fotel pasażera jednomiejscowy.



WERSJA	BlueHDi 130
	Combi 33 L2H2
MASY w kg	
Masa własna minimalna (MW mini) (1)	2135
Dopuszczalna masa całkowita (DMC)	3300
Dopuszczalna ładowność (2)	1240
Maksymalne obciążenie osi przedniej (3)	1750
Maksymalne obciążenie osi tylnej (3)	1900
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca / z hamulcem (4)	750 / 2500
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (DMCZP)	5800
OSIĄGI (tylko kierowca)	
Prędkość maksymalna w km/h	148
ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO₂	
Cykl miejski (ECE) w l/100 km	6,5
Cykl pozamiejski (EUDC) w l/100 km	5,7
Cykl mieszany l/100 km	6,0
Emisja CO ₂ w g/km	158

[1] Z kierowcą (75 kg). Masa minimalna może wzrosnąć w zależności od wyposażenia dodatkowego. [2] Różnica między DMC i MW mini. [3] W granicach nieprzekroczenia DMC. [4] W granicach nieprzekroczenia DMCZP.

WYMIARY ZEWNĘTRZNE		Combi 30 L1H1	Combi 33 L2H2
Długość (mm)		4963	5413
Rozstaw osi (mm)		3000	3450
Szerokość bez lusterek (mm)		2050	
Szerokość z lusterkami standardowymi (mm)		2508	
Rozstaw kół przednich i tylnych (mm)		1810 - 1790	
Wysokość (mm)		2254	2524
Zwis przedni (mm)		948	
Zwis tylny (mm)		1015	
Drzwi boczne przesuwne (mm)	Szerokość	1075	1250
	Wysokość	1485	1755
Drzwi tylne (mm)	Szerokość	1562	1562
	Wysokość	1520	1790
WYMIARY WEWNĘTRZNE			
Długość podłogi bagażnika (mm)		816	1259
Maksymalna szerokość wewnętrzna (mm)		1860	
Szerokość między nadkolami (mm)		1320	
Wysokość siedziska rząd 1 - 2 - 3 (mm)		740 - 570 - 570	
Długość po podłodze rząd 2 - 3 (mm)		1920 - 2791	
Szerokość na wysokości łokci rząd 1 - 2 - 3 (mm)		Rząd 1 : 1628 - Rząd 2 i 3 : 1860	
Wysokość wnętrza (mm)		1662	1932
Wysokość progu załadunku z tyłu (mm)		530	560
Pojemność bagażnika pod półką (dm ³)		1000	1800
Pojemność bagażnika VDA do sufitu, rząd 3 (dm ³)		2000 (8/9 miejsc)	4000 (8/9 miejsc)

 Wersje niedostępne w gamie polskiej.

TAPICERKA		Materiałowa czarno-czerwona
KOLORY LAKIERU		
Kryjące	Blanc Banquise	●
	Bleu Impérial	●
	Bleu Line	●
	Jaune Carioca	●
	Rouge Tiziano	●
Metalizowane	Beige Golden White	○
	Bleu Lago Azzuro	○
	Gris Aluminium	○
	Gris Graphito	○
Perłowe	Rouge Profonde	○

● Standard

○ Opcja



CITROËN poleca TOTAL

AUTOMOBILES CITROËN: Spółka akcyjna o kapitale wynoszącym 159 000 000 euro, z siedzibą pod adresem: 6, rue Fructidor, 75835 Paris 17, numer wpisu do Rejestru Handlowego: RCS Paris 642 050 199. Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie pojazdów sprzedawanych na terytorium Unii Europejskiej. Dane na temat modeli i ich parametrów odnoszą się do wersji obowiązującej w momencie wydania katalogu i nie mogą być traktowane jako postanowienia umowne. Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian param-

trów przedstawionych modeli, bez obowiązku aktualizacji niniejszego katalogu. Samochody Citroën podlegają recyklingowi i odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska, a materiały uzyskane w drodze recyklingu są wykorzystywane w produkcji sprzedawanych wyrobów. Demontażu samochodów i ich zużytych części dokonuje się zgodnie z przepisami o odpadach. Marka Citroën zapewnia rozwój w zakresie możliwości osiągnięcia przez pojazdy wyma-

ganego przepisami ochrony środowiska poziomu odzysku i recyklingu. Przedstawione kolory nadwozia, tapicerek i innych elementów samochodu są przybliżone, gdyż techniki druku nie pozwalają na wierną reprodukcję barw. Jeżeli pomimo starań zapewnionych w czasie przygotowania katalogu stwierdzą Państwo, że zawiera on jakikolwiek błąd prosimy o kontakt. Wszelkie informacje są udzielane przez dział obsługi klienta Citroëna pod numerem telefonu + 48 (22) 458 46 85 oraz są dostępne pod adresem internetowym: www.citroen.pl.

Informacje na temat serwisu są udzielane przez salony sprzedaży sieci w Polsce. Citroën Assistance: 800 12 07 07 (połączenie bezpłatne na terenie całego kraju, tylko dla telefonów stacjonarnych) lub + 48 664 12 07 07 (połączenie dla telefonów komórkowych i stacjonarnych, płatne zgodnie z cennikiem operatora).



citroen.pl



CRÉATIVE TECHNOLOGIE